

vaporfi™

eCigarettes + Custom Blends

VOLT

USER MANUAL

ENGLISH • ESPAÑOL

vaporfi™

eCigarettes + Custom Blends

VAPORFI™ VOLT TANK

Thanks for your purchase of the VaporFi Volt Tank! In order to use this tank correctly, effectively and with absolute safety, please follow the instructions in this manual.



WHAT'S INCLUDED:

- » 1 x Volt Tank (4.5ml)
- » 1 X OCC Sub Ohm 0.5Ω / Range 15-30 W
- » 1 x OCC 1.2Ω / Range 12-25 W
- » 2 x RBA 0.5Ω Coil
- » 1 x Japanese Organic Cotton
- » 1 x Mini RBA Base
- » 1 x Pyrex Glass Tube
- » 1 x Screw Driver
- » 2 x Screws
- » 1 x User Manual

REFILLING E-LIQUID

- 1.** Turn tank upside down and unscrew the base by turning it counterclockwise.
- 2.** Point and pour the e-liquid onto the sides of the tank (Do not overfill. E-liquid should be just below the center tube).
- 3.** Screw the base back onto the tank by turning the base clockwise until you feel resistance (make sure not to over tighten).
- 4.** Let the tank sit for 1 minute to allow the wick to saturate.

CHANGING THE ATOMIZER HEAD

Atomizers generally last 1-3 weeks depending on individual usage. When you notice that the flavor and/or vapor have diminished, you experience a burnt taste, it may be time to change your atomizer.

- 1.** Remove the tank from the battery and turn the tank upside down.
- 2.** Unscrew the base of the tank by turning it counterclockwise.
- 3.** Unscrew the atomizer by turning it counterclockwise.
- 4.** Screw replacement atomizer onto the base by turning it clockwise.



SWITCH TO REBUILDABLE DECK

- 1.** Remove the base of the tank by turning it counterclockwise.
- 2.** Unscrew the replaceable atomizer by turning it counterclockwise.
- 3.** Screw rebuildable deck onto the main base by turning the deck clockwise.
- 4.** Pint and pour the e-liquid onto the sides of the tank (do not overfill. Eliquid should be just below the center tube).
- 5.** Screw the base of the tank by turning the base clockwise until you feel resistance (make sure not to overtighten).
- 6.** Point and pour the e-liquid onto the sides of the tank (Do not overfill. E-liquid should be just below the center tube).




BUILDING YOUR COIL

Follow these quick and easy steps to build your Volt RBA. Begin by creating a coil with the provided Kanthal Wire. Here's how:

- 1.** Cut a piece of Kanthal wire 6" in length.
- 2.** Using the provided screwdriver, hold the screwdriver handle and the Kanthal wire between your thumb and forefinger.
- 3.** Then tightly wrap the wire around the metal part of the screwdriver. Wrap the wire 10 times making sure the leads are in opposite directions and are about 1/2 inch in length.

4. Straighten the leads to mount on the RBA.

5. You should now have a coil.

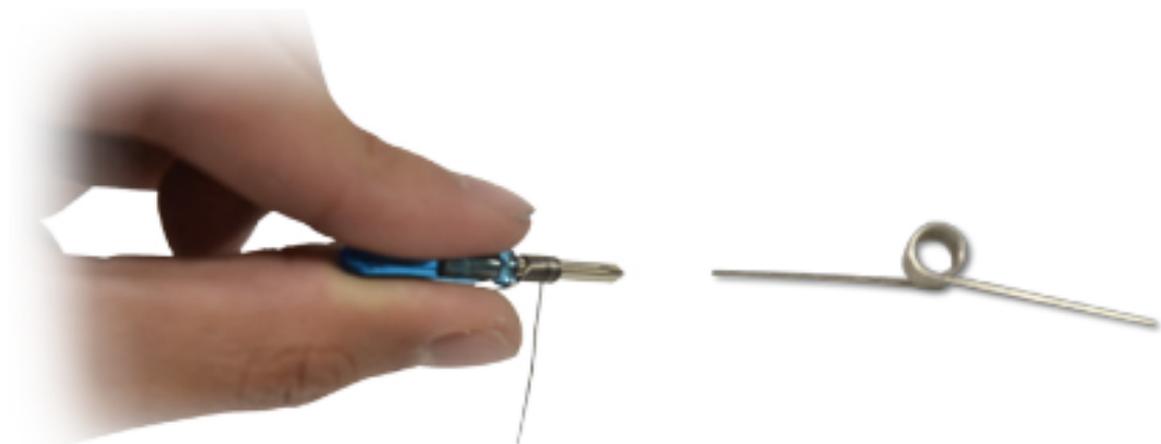

REBUILDING YOUR ATOMIZER

- 1.** Remove the housing from the Rebuildable Deck.
- 2.** Locate and loosen the post screws on the Rebuildable Deck by turning it counterclockwise no more than 3 full turns. Make sure the screws are not removed from the Deck.
- 3.** Attach your coil to the Rebuildable Deck by wrapping the 1/2 inch leads around the loosened post screws then tighten the screws by turning clockwise to secure.
- 4.** Cut off all excess wire from the post screws.
- 5.** Cut a strip of the organic cotton about a 1/2 inch in width. Then, roll tightly the cotton between your thumb and index finger until the cotton is thin enough to easily slide through the center of the coil.

6. Slide the strip of cotton into the center of the coil and leave 1/2 inch on each side, cutting excess cotton if required.
7. Lay or push the 1/2 inch cotton down onto or just above the build deck.
8. Saturate the cotton with e-liquid and attach the housing back onto the Rebuildable Deck.



AIR FLOW CONTROL

The Air Flow Control at the base of the tank can be adjusted by turning the control ring in either direction. Adjust the Air Flow to your desire.



GUARANTEE

A 90-day warranty applies on manufacturing defects only. We cannot guarantee products that have been damaged through improper use or have been mistreated. Visit our website (www.VaporFi™.com) for more details.

DISCLAIMER

VaporFi™ products are not smoking cessation products and have not been tested as such. The U.S. FDA has not approved these products for any use and they are not intended to diagnose, cure, mitigate, treat or prevent any disorder, disease, or physical or mental condition. VaporFi™ products contain nicotine, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Nicotine is addictive and habit forming, and it is very toxic by inhalation, in

contact with the skin, or if swallowed. Ingestion of the non-vaporized concentrated ingredients in the cartridges can be poisonous. Physical effects of nicotine may include increased heart rate and accelerated blood pressure. If the cartridge is swallowed, seek immediate medical assistance. VaporFi™ products are intended for the use by adults of legal smoking age (18 or older in California), and not by children, or women who are pregnant or breastfeeding, or persons with or at risk of heart disease, high blood pressure, diabetes or taking medicine for depression or asthma. VaporFi™ products may not be sold to minors. Identification of all persons under 26 will be required before purchase.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.



vaporfi™

eCigarettes + Custom Blends

VOLT

MANUAL DE USUARIO

TANQUE VOLT DE VAPORFI™

iGracias por comprar el Tanque Volt VaporFi! Para utilizar este tanque correctamente, por favor, siga las instrucciones de este manual, con eficacia, y con absoluta seguridad.



¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO?

- » 1 x Tanque Volt (4.5ml)
- » 1 x Atomizador OCC sub Ohm 0.5Ω / rango de 15-30W
- » 1 x Atomizador OCC 1.2Ω / rango de 12-25W
- » 2 x Bobinas RBA 0.5Ω
- » 1 x Algodón Organico Japones
- » 1 x Base Mini RBA
- » 1 x Tubo de Vidrio Pyrex
- » 1 x Destornillador
- » 2 x Tornillos
- » 1 Manual de Usuario


RECARGA DEL E-LÍQUIDO

- 1.** Ponga el tanque boca abajo y desenrosque la base girándola hacia la izquierda.
- 2.** Apunte y vierta el e-líquido sobre las paredes del tanque (No llene en exceso. El e-líquido debe estar justo por debajo del tubo central).
- 3.** Atornille la base de nuevo en el tanque girando la base hacia la derecha hasta que encuentre resistencia (asegúrese de no apretar demasiado).
- 4.** Deje que el tanque se asiente durante 1 minuto para permitir que la mecha se sature.

CAMBIO DEL CABEZAL DEL ATOMIZADOR

Por lo general los atomizadores duran entre 1 a 3 semanas dependiendo del uso individual. Sin embargo, si siente un sabor a quemado, nota una disminución en el sabor y/o la producción de vapor puede ser el momento de cambiar su atomizador.

- 1.** Retire el tanque de la batería y gire el tanque hacia abajo.
- 2.** Desatornille la base del tanque girándola hacia la izquierda.
- 3.** Desenrosque el atomizador girándolo hacia la izquierda.
- 4.** Atornille el atomizador de repuesto en la base girándolo hacia la derecha.



CAMBIAR A LA CUBIERTA RECONSTRUIBLE

- 1.** Retire la base del tanque girándola hacia la izquierda.
- 2.** Aflojar el atomizador reemplazable girando hacia la izquierda.
- 3.** Atornille la cubierta rebuildable en la base principal girando la cubierta hacia la derecha.
- 4.** Apunte el e- líquido sobre las paredes del tanque (no llene en exceso. El e- líquido debe ser vertido justo debajo del tubo central).



- 5.** Tornille la base del tanque girando la base hacia la derecha hasta que sienta resistencia (asegúrese de no apretar demasiado).
- 6.** Vierta el e- líquido sobre las paredes del tanque (no llene en exceso. El e- líquido debe ser vertido justo debajo del tubo central).

CONSTRUCCIÓN DE SU BOBINA

Siga estos pasos rápidos y fáciles para construir su RBA Volt. Comience creando una bobina con el alambre Kanthal proporcionado. Aquí le mostramos cómo:

- 1.** Corte un pedazo de alambre Kanthal de 6" de largo.
- 2.** Utilizando el destornillador suministrado, sujete el mango del destornillador y el alambre Kanthal entre el pulgar y el índice.
- 3.** A continuación, envuelva firmemente el alambre alrededor de la parte metálica del destornillador y envuélvala 10 veces, asegúrese de que los cables están en direcciones opuestas y que tengan alrededor de 1/2 pulgada de largo.
- 4.** Apriete los cables para montar en la RBA.

5. Ahora debería tener una bobina.



RECONSTRUCCIÓN DE SU ATOMIZADOR

- 1.** Retire la carcasa de la cubierta reconstruible
- 2.** Localice y afloje los tornillos de fijación en la cubierta reconstruible girando hacia la izquierda no más de 3 vueltas. Asegúrese de que los tornillos no sean retirados de la cubierta.
- 3.** Adjunte su bobina a la cubierta envolviendo los cables de 1/2 pulgada alrededor de los tornillos de fijación aflojados, a continuación, apriete los tornillos girando a la derecha para asegurarla.
- 4.** Sujete todo el exceso de cable de los tornillos de fijación.
- 5.** Corte una tira de algodón orgánico, alrededor de 1/2 pulgada de ancho, enrolle con fuerza entre los dedos pulgar e índice hasta que este lo suficientemente delgada como para que se deslice fácilmente

a través del centro de la bobina.

6. Deslice la tira de algodón en el centro de la bobina y deje 1/2 pulgada a cada lado, cortando el exceso de algodón si es necesario.
7. Coloque o empuje el algodón de 1/2 pulgada hacia abajo sobre o justo por encima de la cubierta de construcción.
8. Empape el algodón con el e-líquido y fije la carcasa de nuevo en la cubierta reconstruible



CONTROL DE FLUJO DE AIRE

El control de flujo de aire en la base del tanque puede ser ajustado girando el anillo de control en cualquier dirección. Ajuste el flujo de aire a su gusto.



GARANTÍA

Únicamente aplica una garantía de 90 días por defectos de fabricación. No podemos otorgar garantía por los productos que han sido dañados por el uso indebido o por maltrato. Para mayor información, visite nuestro sitio web (www.VaporFi.com).

RENUNCIA

Productos VaporFi™ no son productos para dejar de fumar y no han sido probados como tal. La FDA de EE.UU. no ha aprobado estos productos para cualquier uso y no están destinados para diagnosticar, curar, mitigar, tratar o prevenir cualquier trastorno, enfermedad o condición física o mental. Los Productos VaporFi™ contienen nicotina, una sustancia química que el Estado de California calificó como causante de defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. La nicotina es adictiva y crea hábito, y es muy tóxica al ser inhalada, entrar en contacto con la piel o por ingestión. La ingestión de los ingredientes concentrados

no vaporizados en los cartuchos puede ser venenoso. Los efectos físicos de la nicotina pueden incluir aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial acelerada. Si se ha ingerido del cartucho, busque ayuda médica de inmediato. Los productos VaporFi™ están pensados para ser usados por adultos de edad legal para fumar (18 años o más en California), y no por niños, mujeres embarazadas o amamantando, o personas con o en riesgo de enfermedades del corazón, presión arterial alta, diabetes o que tomen medicamentos para la depresión o asma. Los productos VaporFi™ no se pueden vender a los menores. Se requerirá identificación de todas las personas que sea menores de 26 años antes de la compra.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



vaporfi™

eCigarettes + Custom Blends

VOLT

VAPORFI.COM